



NÖVIN®




Absorción de impactos - Mayor seguridad al conducir - Protección de la suspensión

COMPLEMENTO DE AMORTIGUACIÓN

Növin® es un complemento de amortiguación, amortiguador de respaldo o en términos simples: un amortiguador del amortiguador. Se instala en los 4 espirales del vehículo para proteger y potenciar el rendimiento de la suspensión.

Esta tecnología apareció por primera vez en los años 80, en la NASCAR, categoría automovilística mundialmente reconocida.

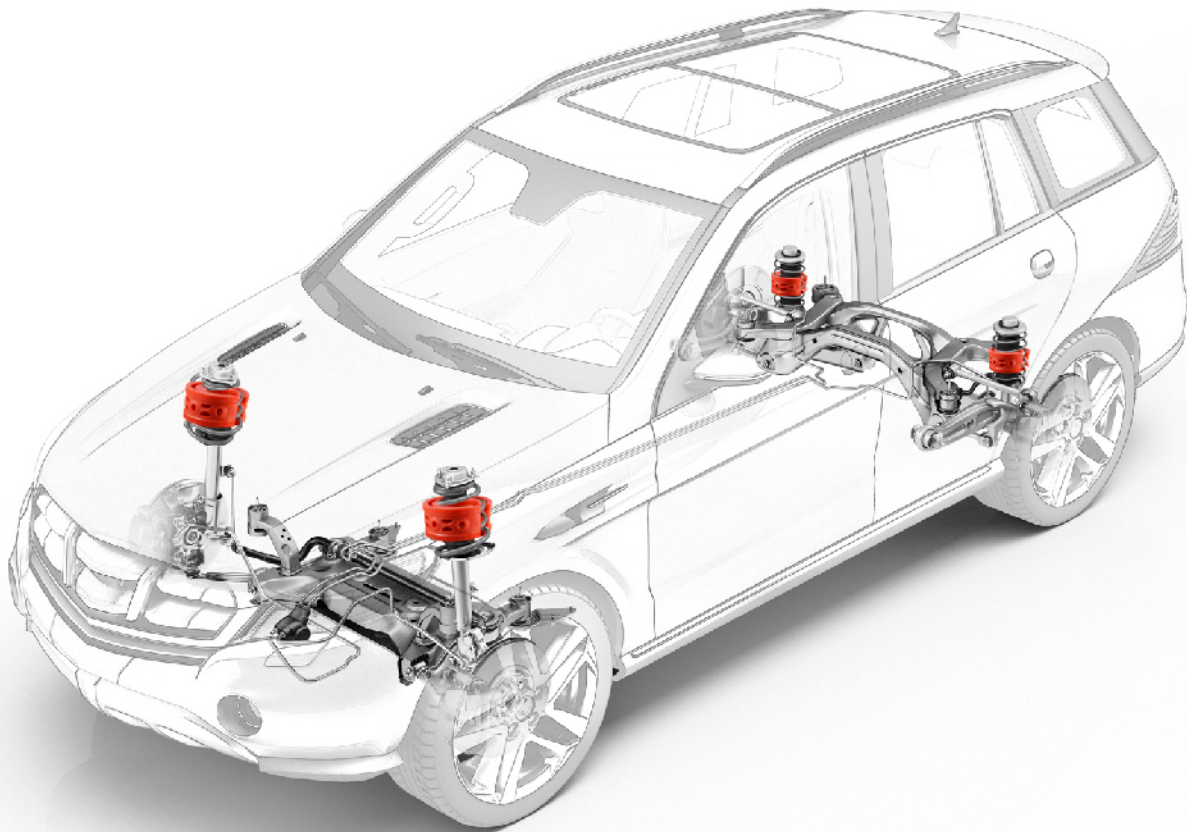

Nuestros clientes corporativos:

Grupo **Mavesa**

**AUTOMOTORES
CONTINENTAL**

NEXUMCORP

 **ECUAWAGEN**
TU CONCESIONARIO VOLKSWAGEN

 **TOYOTA**
Casabaca

 **AUTOMOTORES
& ANEXOS**

Auto Delta

 **AUTOMOTORES
DE LA SIERRA S.A.**

 **corporación
maresa**

Está fabricado en poliuretano, material de alta resistencia y flexibilidad capaz de soportar temperaturas de - 40° a + 90°C.

Amortigua instantáneamente una presión de 0.88 a 1.55 toneladas. Su diseño de 19 orificios absorbe y disipa la presión de los impactos generados al conducir.



CERTIFICACIÓN
ISO 9001

Tabla de referencias:

Existen 9 diferentes medidas de Növin® de acuerdo al tamaño del espiral del vehículo.

REFERENCIA	A+	A	C+	B	B+	C	D	E	F
GAP ESPIRAL (mm)	62	47	41	35	33	27	23	17	12
PESO (g)	793	609	519	465	346	320	199	198	164
ALTURA (mm)	95	79	73	68	66	57	51	40	39

Beneficios

Al instalarlo, el desempeño de los espirales del vehículo mejora, obteniendo los siguientes beneficios:



Absorción de impactos

Mejora hasta un 80% la absorción de impactos. Növin recibe el golpe, lo absorbe y lo disipa.



Eficiencia de frenado

Reduce la distancia de frenado al evitar que la parte frontal del vehículo cabecee.



Confort


El confort al conducir se incrementa debido a la reducción de vibración en la cabina. Esto permite conducir con comodidad por mayor tiempo.



Estabilidad

Aumenta la estabilidad a altas velocidades y en curvas. Evita que el espiral se comprima en exceso, disminuyendo la inclinación, permitiendo un mayor control del vehículo.

Beneficios

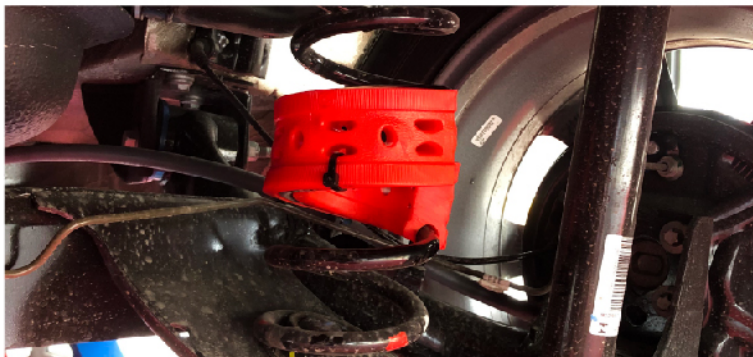

Vida útil

Protege el amortiguador evitando que fondee, permitiendo duplicar la vida útil del amortiguador.



Altura

Puede aumentar hasta 1.5 cm de altura en vehículos bajos y restaura la altura perdida en vehículos usados.



Fácil instalación

Fácil de instalar, no requiere desmontar piezas o realizar modificaciones, la instalación toma 20 minutos.

Disponible para toda marca de vehículo:



Instalación



Se instala en todo tipo de vehículos con espirales en la suspensión: automóviles, SUV, camionetas, 4x4, busetas y vehículos deportivos.

Procedimiento para instalación:


- 1** Con el vehículo en el piso y sin peso, medimos la distancia en centímetros que hay entre vuelta y vuelta de los espirales delanteros y posteriores.
- 2** Escogemos la medida adecuada.
- 3** Elevamos el vehículo con gata o elevador y limpiamos el espiral.
- 4** Lubricamos los canales de Növin® e instalamos.
- 5** Si es que la puntas se montan una sobre otra, es necesario cortar el exceso.
- 6** Aseguramos con amarras plásticas.
- 7** Bajamos el vehículo y nos aseguramos que el espiral esté dentro de los canales de Növin®.



Galería

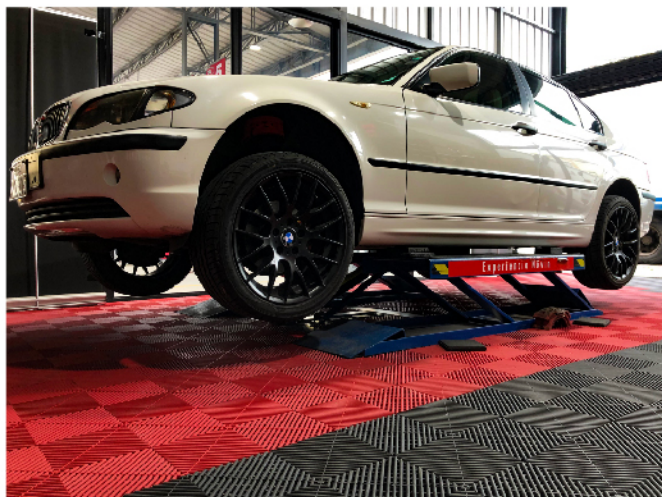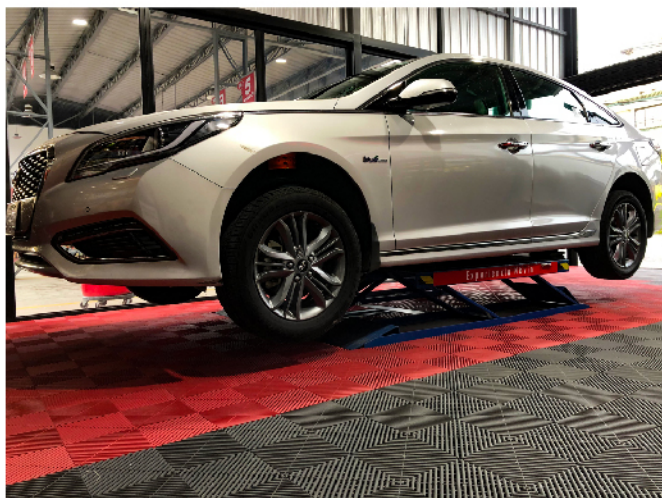

Galería

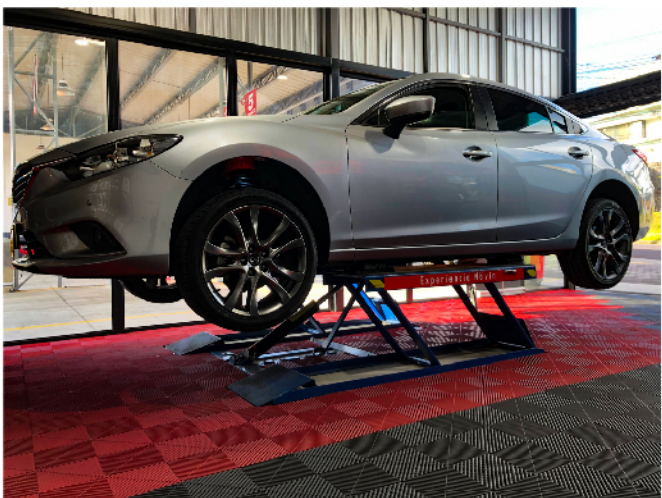

NÖVIN[®]

COMPLEMENTO DE AMORTIGUACIÓN

NÖVIN STORE

Azucenas y Naranjos, a 100 metros del
Redondel del Ciclista hacia Monteserrín.
Quito, Ecuador.

CONTACTOS

0958638166
0987597348

www.novin.com.ec

